




RK-3D/3E

Světový standard hrnčířských kruhů

"TICHÝ (30 Decibelů)
a "VÝKONNÝ" (400 W Motor)

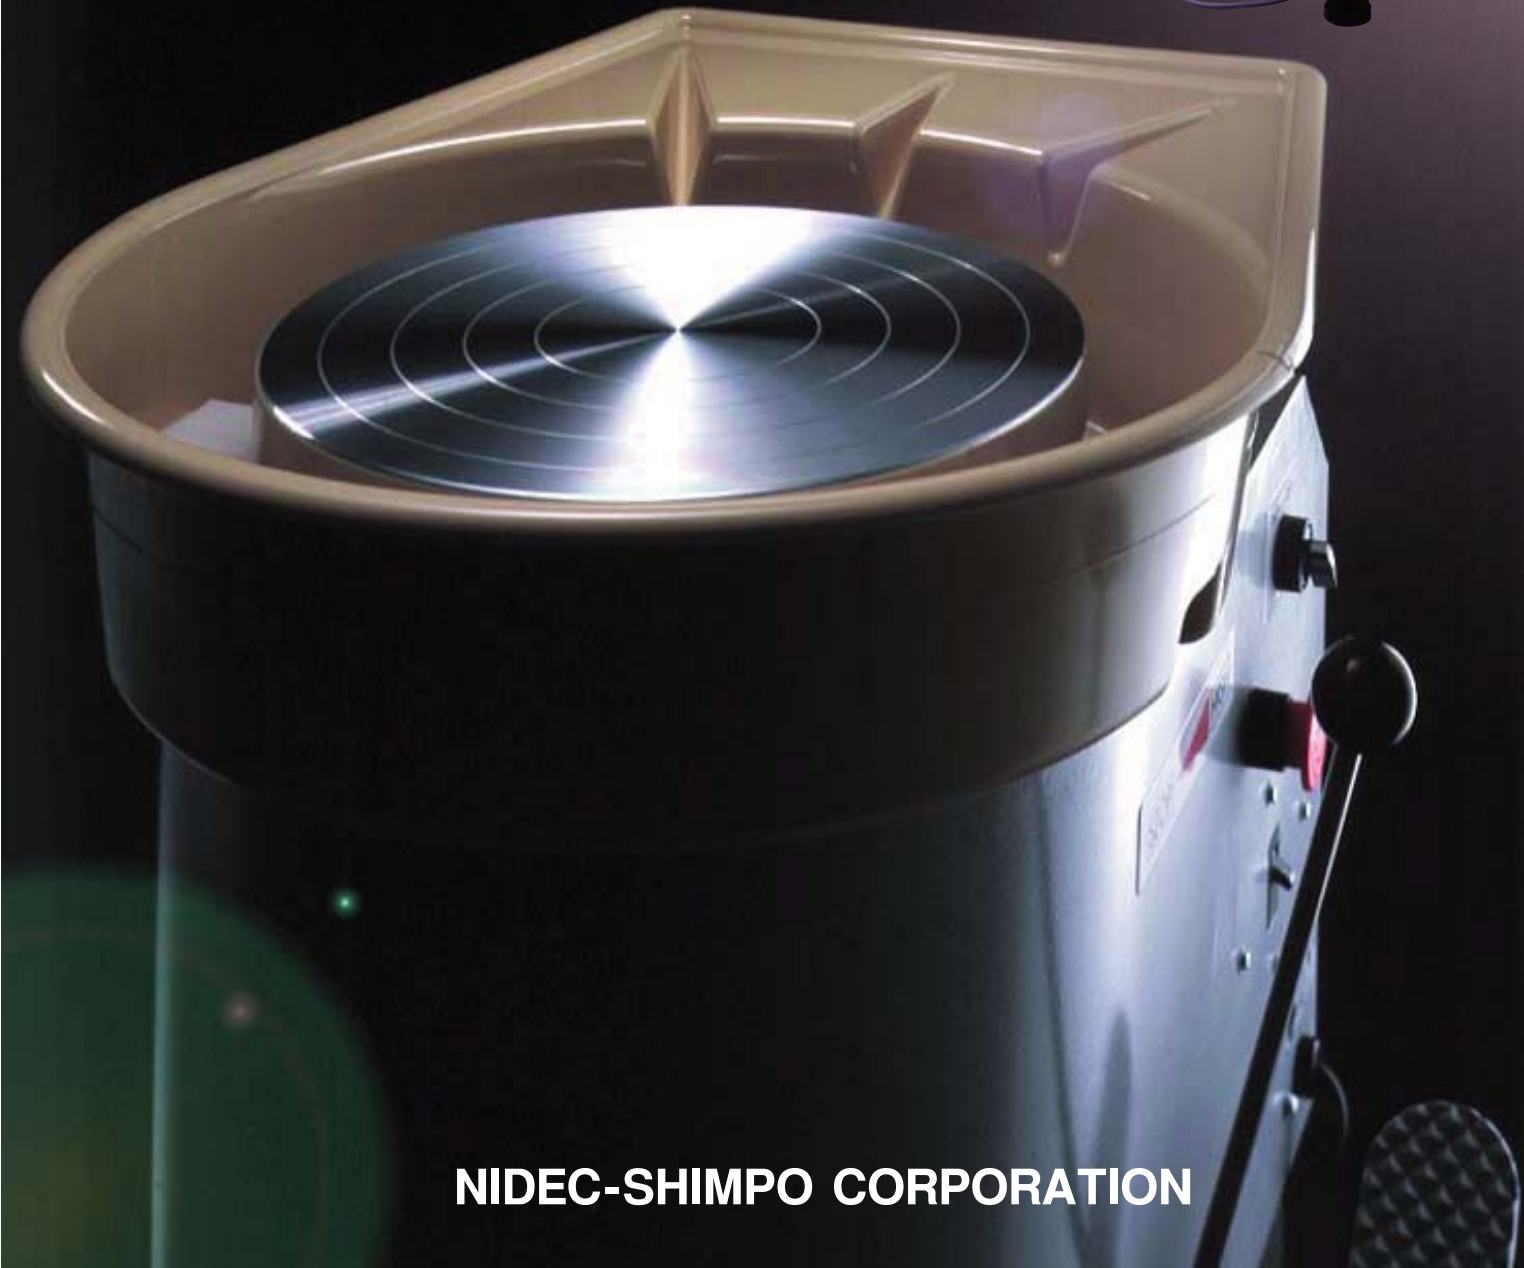

Překvapivě tichý pro dnešní světový trh

RK-3D/RK-3E

Hrnčířský kruh světového standardu, vyvinut společností Nidec-Shimpo v Japonsku.

Mimořádně příjemné ovládání



RK-3D

Nyní přímé zapojení (Direct drive), motor zapojen přímo na točnou kruhu.

Technologie přímého zapojení motoru netrpí vibracemi a dovoluje rychlé reakce. Kruh reaguje rychle a plynule pomocí nožního pedálu nebo páky.



Bez vybrací ani při točení vysokého a úzkého zboží.

Volnoběžné otáčení

Točna se po vypnutí volnoběžně otáčí, což dovoluje její použití jako dekorační točna

Jednoduchá změna směru otáčení pomocí FWD/REV přepínače

Po výpadku elektrické energie nebo při změně směru otáčení je nezbytné kruh úplně zastavit na "0" otáček/min. Tento systém zabraňuje nenadálému roztočení točny a následnému zničení točeného zboží.



Stabilní výkon (motor 400 W)
Ani při vyvinutém tlaku se otáčky kruhu nesnižují. I při točení velkých výrobků kruh rychle reaguje.

Přímý pohon hrnč. kruhu motorem (Direct drive)

Jeho vynikajícími vlastnostmi jsou tichost a velmi nízká spotřeba elektrické energie díky vysoce účinnému motoru. Vzhledem k přímému pohonu (tzn. bez převodů - např. převodový řemen, převodovka apod.) necítíte při práci žádné vibrace ani neslyšíte obtěžující zvuky.

Dokonalejší nový design!

RK-3E



Výšku hrnčířského kruhu můžete nastavit na vyhovující pozici.



Nastavitelná výška včetně možnosti použití jako stolní model.

Konstrukce bezuhlíkového motoru (brushless DC) zajišťuje vysoký výkon při všech otáčkách.

Kombinace "high tech", motor udrží otáčky při různém zatížení, dokonce i při tlaku na točnu směrem dolů!

"TICHÝ" (30 Decibelů!)

Mimořádná tichost obou modelů RK-3D a RK-3E dovoluje plně se soustředit na Vaši práci. Také nebudete nikoho rušit při točení doma nebo v dílně.



120 Decibelů
blízko motorů
letadla



80 Decibelů
v hromadné
dopravě




30 Decibelů
klidné město
v noci



● Specifikace

Model	RK-3D	RK-3E
Motor	400 W, 230 V, 1 fázový	
Otáčky	50/60 Hz: 0~250 otáček/min	
Řídící jednotka	Přímé zapojení (direct drive)	
Ovládání otáček	Pevným pedálem s ruční pákou	Odnímatelný ovládací nožní pedál
Směr otáček	Po směru/proti směru hodinových ručiček	
Voloběžné otáčení	K dispozici při 0 otáček/min.	
Točna	Hliníková, průměru 300 mm	Hliníková, průměru 350 mm
Rozměry	525 × 582 × 515 mm	600 × 702 × 580 mm (maximum)
Hmotnost (exp.)	45 kg	42,5 kg
Základní výbava	Dvoudílné záchytné umyvadlo	

● Rozměry

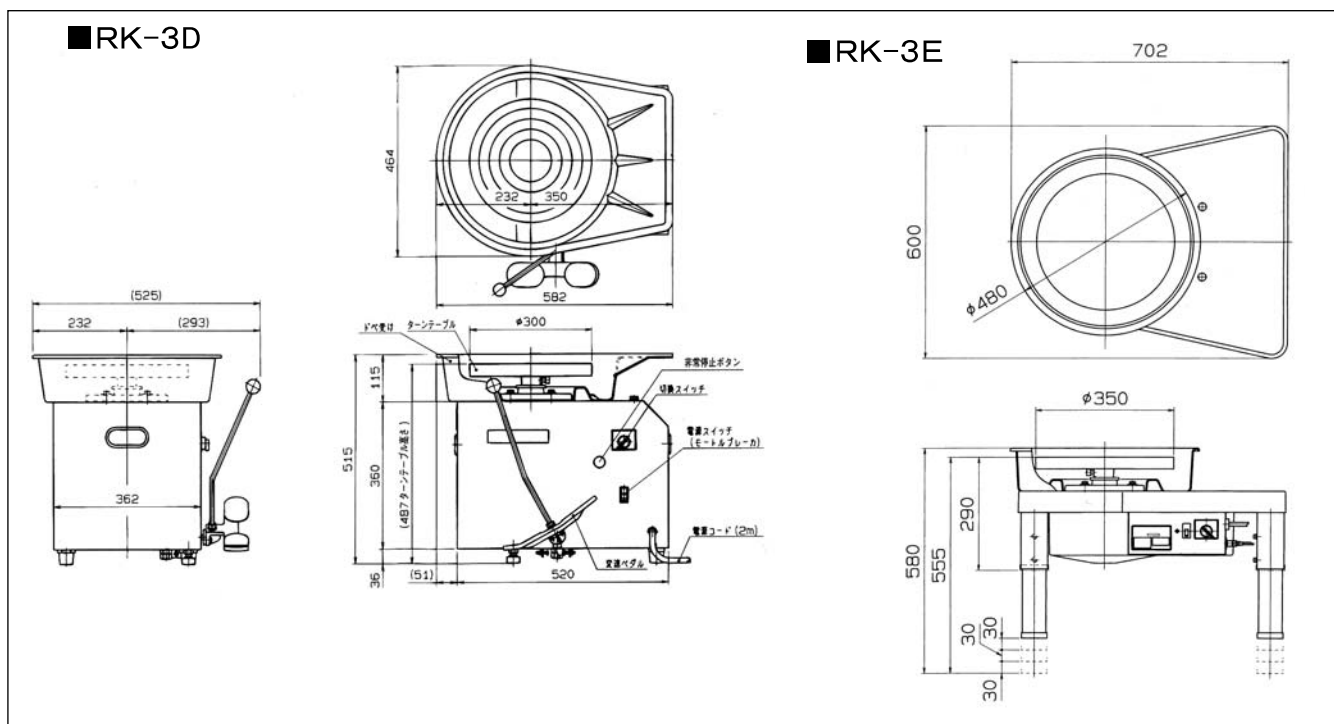

SHIMPO
NIDEC-SHIMPO CORPORATION



UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením do provozu a před obsluhou si důkladně přečtěte celý návod k použití. Informace v něm uvedené Vám pomohou obsluhovat hrnčířský kruh Shimpo bezpečně a s vynikajícími výsledky.

● Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

ARTIK STUDIO s. r. o.
Střekovské nábřeží 18
400 03 Ústí nad Labem
Tel/fax: +420 475 532 414
E-mail: info@keramickepece.cz
Internet: www.keramickepece.cz

Jednotlivé modely hrnčířských kruhů si můžete prohlédnout v naší prodejně v Ústí n. L. S výběrem vhodného modelu Vám rádi odborně poradíme. Výrobky SHIMPO dodáváme na základě písemné, faxové nebo e-mailové objednávky do ČR, SR a celé EU.